Сварной решетчатый настил с ячейкой 34x38 мм

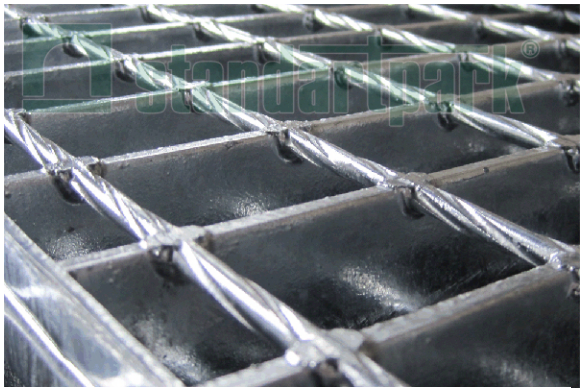

Код товара: GMZ34X38

Техническая спецификация	
Опция настила	Сварной, ячейка 34x38 мм под заказ



Решетчатый оцинкованный сварной настил состоит из металлических несущих полос, поставленных на ребро и связывающих прутков.

Перед соединением полосы обрезаются под нужные размеры.

Запрессовывание прутков происходит под высоким давлением в 1000 kN и одновременным свариванием электросваркой в 2500 KVA.

Изготовленная таким образом решетка имеет высокую прочность, жесткость и стойкость к поверхностной деформации (скручиванию).

a - шаг несущей полосы

b - шаг поперечной полосы

h - высота несущей полосы

g - толщина несущей полосы

B - ширина настила

L - длина настила (несущая полоса)

Готовый настил обрамляется металлической полосой соответственного сечения. Для повышения противоскользящего эффекта используются несущие полосы с рифленой поверхностью.

Общая антикоррозийная защита конструкции обеспечивается путем горячего оцинкования в соответствии стандартом EN ISO 1461. Решетка сварная оцинкованная более надежная и имеет более длительный период эксплуатации по сравнению с настилами которые не оцинковываются.

По желанию заказчика сварной решетчатый настил также может быть изготовлен из нержавеющей стали.

№	Размер ячейки, мм	Длина, мм. Несущая полоса подчеркнута!	Ширина покрывного прутка, мм	Вес, кг	Цена, с ОЦИНКОВАНИЕМ, за штуку, ЕВРО, с ндс	Цена, БЕЗ ОЦИНКОВАНИЯ, за штуку, ЕВРО, с ндс	Максимальная равномерно распределенная нагрузка, kN/m^2 (1kN=100 кг)

Сварные настилы высотой 30 мм, толщина несущей полосы 2 мм							
1	**34x38**	**1000**	**200**	**4,08**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
2	**34x38**	**1000**	**300**	**5,9**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
3	**34x38**	**1000**	**400**	**7,71**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
4	**34x38**	**1000**	**500**	**9,53**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
5	**34x38**	**1000**	**600**	**11,34**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
6	**34x38**	**1000**	**700**	**13,15**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
7	**34x38**	**1000**	**800**	**14,97**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
8	**34x38**	**1000**	**900**	**16,78**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
9	**34x38**	**1000**	**1000**	**18,14**	**по запросу**	**по запросу**	**10,58**
10	**34x38**	**200**	**1000**	**4,08**	**по запросу**	**по запросу**	**150,86**
11	**34x38**	**300**	**1000**	**5,9**	**по запросу**	**по запросу**	**124,37**
12	**34x38**	**400**	**1000**	**7,71**	**по запросу**	**по запросу**	**69,96**
13	**34x38**	**500**	**1000**	**9,53**	**по запросу**	**по запросу**	**44,77**
14	**34x38**	**600**	**1000**	**11,34**	**по запросу**	**по запросу**	**31,09**
15	**34x38**	**700**	**1000**	**13,15**	**по запросу**	**по запросу**	**22,84**
16	**34x38**	**800**	**1000**	**14,97**	**по запросу**	**по запросу**	**17,94**
17	**34x38**	**900**	**1000**	**16,78**	**по запросу**	**по запросу**	**13,82**
Сварные настилы высотой 30 мм, толщина несущей полосы 3 мм							
18	34x38	1000	200	6,04	по запросу	по запросу	15,87
19	34x38	1000	300	8,7	по запросу	по запросу	15,87
20	34x38	1000	400	11,36	по запросу	по запросу	15,87
21	34x38	1000	500	14,02	по запросу	по запросу	15,87
22	34x38	1000	600	16,69	по запросу	по запросу	15,87
23	34x38	1000	700	19,34	по запросу	по запросу	15,87
24	34x38	1000	800	22,01	по запросу	по запросу	15,87
25	34x38	1000	900	24,67	по запросу	по запросу	15,87
26	34x38	1000	1000	26,61	по запросу	по запросу	15,87
27	34x38	200	1000	6,04	по запросу	по запросу	203,78
28	34x38	300	1000	8,7	по запросу	по запросу	186,56

29	34x38	400	1000	11,36	по запросу	по запросу	104,94
30	34x38	500	1000	14,02	по запросу	по запросу	67,16
31	34x38	600	1000	16,69	по запросу	по запросу	46,64
32	34x38	700	1000	19,34	по запросу	по запросу	34,27
33	34x38	800	1000	22,01	по запросу	по запросу	26,24
34	34x38	900	1000	24,67	по запросу	по запросу	20,73

Срок поставки оцинкованных изделий - до 6 недель с момента заказа.

Срок поставки неоцинкованых изделий - до 5 недель с момента заказа.