



Сварной решетчатый настил с ячейкой 34x38 мм

Код товара: GMZ34X38

Техническая спецификация

Опция настила

Сварной, ячейка 34x38 мм под заказ

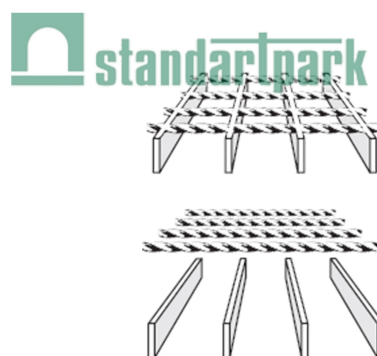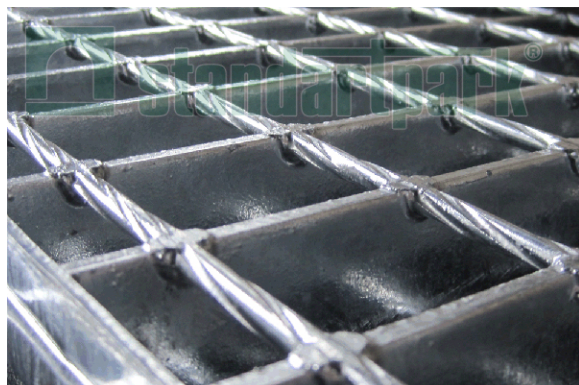

Решетчатый оцинкованный сварной настил состоит из металлических несущих полос, поставленных на ребро и связывающих прутков.

Перед соединением полосы обрезаются под нужные размеры.

Запрессовывание прутков происходит под высоким давлением в 1000 kN и одновременным свариванием электросваркой в 2500 KVA.

Изготовленная таким образом решетка имеет высокую прочность, жесткость и стойкость к поверхностной деформации (скручиванию).

a - шаг несущей полосы

b - шаг поперечной полосы

h - высота несущей полосы

g - толщина несущей полосы

B - ширина настила

L - длина настила (несущая полоса)

Готовый настил обрамляется металлической полосой соответственного сечения. Для повышения противоскользящего эффекта используются несущие полосы с рифленой поверхностью.

Общая антикоррозийная защита конструкции обеспечивается путем горячего оцинкования в соответствии стандартом EN ISO 1461. Решетка сварная оцинкованная более надежная и имеет более длительный период эксплуатации по сравнению с настилами которые не оцинковываются.

По желанию заказчика сварной решетчатый настил также может быть изготовлен из нержавеющей стали.

<u>№</u>	<u>Размер ячейки, мм</u>	<u>Длина, мм. Несущая полоса подчеркнута!</u>	<u>Ширина покрывного прутка, мм</u>	<u>Вес, кг</u>	<u>Цена, с ОЦИНКОВАНИЕМ, за штуку, ЕВРО, с НДС</u>	<u>Цена, БЕЗ ОЦИНКОВАНИЯ, за штуку, ЕВРО, с НДС</u>	<u>Максимальная равномерно распределенная нагрузка, kN/m² (1kN=100 кг)</u>
-----------------	-------------------------------------	--	--	---------------------------	---	--	--

Сварные настилы высотой 30 мм, толщина несущей полосы 2 мм

1	34x38	<u>1000</u>	200	4,08	по запросу	по запросу	10,58
2	34x38	<u>1000</u>	300	5,9	по запросу	по запросу	10,58
3	34x38	<u>1000</u>	400	7,71	по запросу	по запросу	10,58
4	34x38	<u>1000</u>	500	9,53	по запросу	по запросу	10,58
5	34x38	<u>1000</u>	600	11,34	по запросу	по запросу	10,58
6	34x38	<u>1000</u>	700	13,15	по запросу	по запросу	10,58
7	34x38	<u>1000</u>	800	14,97	по запросу	по запросу	10,58
8	34x38	<u>1000</u>	900	16,78	по запросу	по запросу	10,58
9	34x38	<u>1000</u>	1000	18,14	по запросу	по запросу	10,58
10	34x38	<u>200</u>	1000	4,08	по запросу	по запросу	150,86
11	34x38	<u>300</u>	1000	5,9	по запросу	по запросу	124,37
12	34x38	<u>400</u>	1000	7,71	по запросу	по запросу	69,96
13	34x38	<u>500</u>	1000	9,53	по запросу	по запросу	44,77
14	34x38	<u>600</u>	1000	11,34	по запросу	по запросу	31,09
15	34x38	<u>700</u>	1000	13,15	по запросу	по запросу	22,84
16	34x38	<u>800</u>	1000	14,97	по запросу	по запросу	17,94
17	34x38	<u>900</u>	1000	16,78	по запросу	по запросу	13,82

Сварные настилы высотой 30 мм, толщина несущей полосы 3 мм

18	34x38	<u>1000</u>	200	6,04	по запросу	по запросу	15,87
19	34x38	<u>1000</u>	300	8,7	по запросу	по запросу	15,87
20	34x38	<u>1000</u>	400	11,36	по запросу	по запросу	15,87
21	34x38	<u>1000</u>	500	14,02	по запросу	по запросу	15,87
22	34x38	<u>1000</u>	600	16,69	по запросу	по запросу	15,87
23	34x38	<u>1000</u>	700	19,34	по запросу	по запросу	15,87
24	34x38	<u>1000</u>	800	22,01	по запросу	по запросу	15,87
25	34x38	<u>1000</u>	900	24,67	по запросу	по запросу	15,87
26	34x38	<u>1000</u>	1000	26,61	по запросу	по запросу	15,87
27	34x38	<u>200</u>	1000	6,04	по запросу	по запросу	203,78
28	34x38	<u>300</u>	1000	8,7	по запросу	по запросу	186,56

29	34x38	<u>400</u>	1000	11,36	по запросу	по запросу	104,94
30	34x38	<u>500</u>	1000	14,02	по запросу	по запросу	67,16
31	34x38	<u>600</u>	1000	16,69	по запросу	по запросу	46,64
32	34x38	<u>700</u>	1000	19,34	по запросу	по запросу	34,27
33	34x38	<u>800</u>	1000	22,01	по запросу	по запросу	26,24
34	34x38	<u>900</u>	1000	24,67	по запросу	по запросу	20,73

Срок поставки оцинкованных изделий - до 6 недель с момента заказа.

Срок поставки неоцинкованных изделий - до 5 недель с момента заказа.