



Пескоуловитель водоотводный фибробетонный серия PRO DN100 H500 с решеткой чугунной D400 (500x160x500)



Код товара: 040871334

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	500
Ширина, мм	160
Высота, мм	500
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный

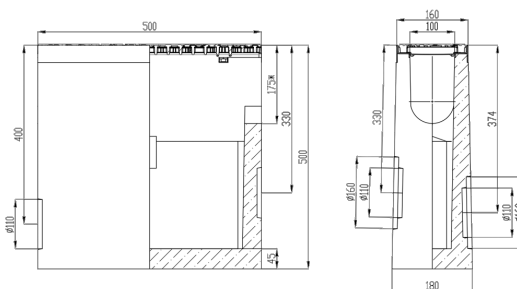

Пескоуловитель BetoMax Drive DN100 с внутренним сечением 100мм, укомплектован решеткой щелевой чугунной класса D400 (выдерживающей нагрузку до 40 тонн), устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия) в совокупности с линией водоотводных лотков, непосредственно в точке сброса/подключения к трубопроводу через имеющиеся шаблоны под врезку в трубу.

Кромка пескоуловителя BetoMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложится чугунная решетка, которая в свою очередь, надежно закреплена к пескоуловителю посредством болтов. Корпус пескоуловителя BetoMax Drive изготовлен из фибробетона. Решетка изготавливается из высокопрочного чугуна и выдерживает нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 kN) согласно стандарту EN 1433.