




Лоток водоотводный MEGA DN110 (H130 - H230 мм) из фибробетона, с решетками чугунными E600

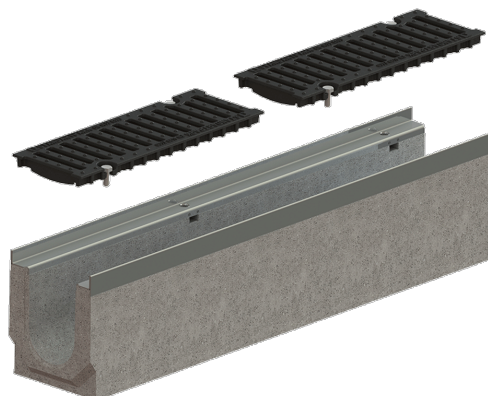

Код товара: 04100/230

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	E600 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	187
Высота, мм	230
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	70.80



Лоток водоотводный MEGA DN110 (H130 - H230 мм) из фибробетона, с решетками чугунными E600

Дренажный лоток **Mega DN110** из **фибробетона** — это современное решение для эффективного водоотвода **в условиях высоких нагрузок на проезжей части**. Благодаря чугунным решеткам класса **E600** и высокопрочному фибробетону, канал **выдерживает экстремальные механические нагрузки**, что делает его надежным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией.

Ключевые преимущества

- **Высокопрочный фибробетон:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, образованию трещин и воздействию агрессивных химических веществ (масла, химикаты).
- **Морозостойкость:** Канал выдерживает до **300 циклов замораживания и оттаивания** (класс

F300), сохраняя свои характеристики в условиях резких температурных перепадов и сурового климата.

- **Чугунные решетки класса E600:** Соответствуют стандарту **EN 1433** и выдерживают нагрузки до **60 тонн**, что делает их идеальными для зон с интенсивным движением тяжелой техники.
- **Широкий диапазон высот:** Каналы доступны в диапазоне **высоты от 130 мм до 230 мм**, что позволяет адаптироваться к различным объемам дождевой воды.
- **Внутренний уклон:** Каналы могут быть изготовлены **с уклоном 5 мм (0,5%) на каждый метр**, обеспечивая эффективный отвод воды даже в случае отсутствия уклона на участке.
- **Оснащение вертикальными отводами:** Возможно оснащение каналов вертикальными отводами для легкого подключения к ливневой канализации.
- **Система соединения «папа-мама»:** Упрощает монтаж, предотвращает зазоры и протечки. Для максимальной герметичности рекомендуется использование специализированного **герметика**.
- **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, обеспечивая длительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Каналы водоотводные Мега предназначены для использования на:

- Промышленных зонах и складских комплексах
- Дорогах с интенсивным движением тяжёлого транспорта
- Аэропортах, логистических и транспортных терминалах
- Объектах транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки)

Комплектация

- Канал из фибробетона
- Армированные кромки из оцинкованной стали
- Решетки из высокопрочного чугуна

- Крепежные элементы
-

Почему выбирают лотки серии Мега?

- Высокая прочность и долговечность материалов
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности
- Возможность применения в самых сложных условиях эксплуатации
- Надежность бренда Vodaland с более чем 20-летним успешным опытом реализации проектов по всему миру