Решетка водоприемная чугунная SPARK Basic DN100, (500x136x20), класс нагрузки C250



Код товара: 283031



Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	500
Ширина, мм	136
Высота, мм	20
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Тип решетки Base DN100, класс C250:	Чугунная щелевая

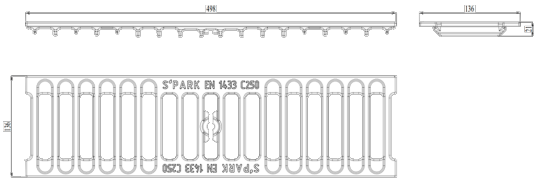

Решетка водоприемная ливневая из высокопрочного чугуна Basic DN100 предназначается для установки в зонах нагрузкой до 25 тонн с неинтенсивным трафиком для устройства ливневки типа поверхностного линейного водоотвода.
Класс нагрузки гриля C250 с системой винтового крепления.