Люк чугунный АСС для канализационных сетей, класс нагрузки D400 (820x600x100)

Код товара: 35258-56

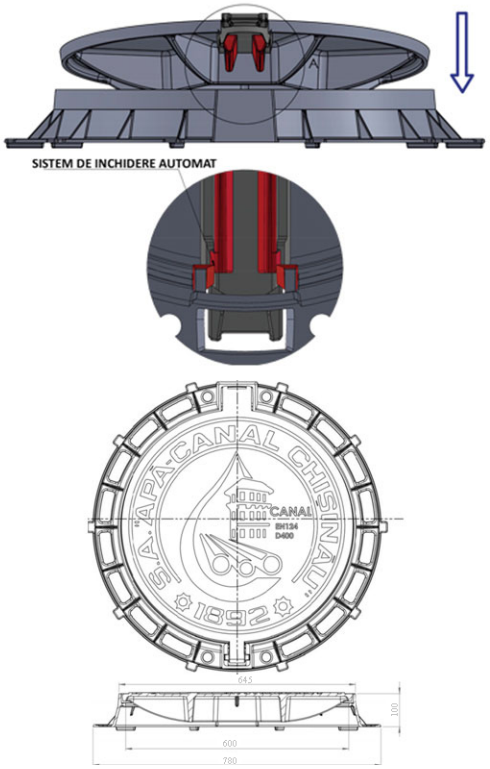

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400 согласно EN 1433
Высота, мм	100
Диаметр рамы, мм	820
Диаметр лаза, мм	600
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Гарантия, месяцев	24
Опция	Глухого типа
Материал прокладки	Резина
Вес (люк+рама), кг	54.50
Вес (крышки люка), кг	34.60
Вес (рамы), кг	19.90
Размеры люка LOGO D400 (Драмы/Лаз/Высота), мм	820/600/100C

Люк канализационный чугунный магистральный (тип ТМ), класса нагрузки D400 согласно SR EN 124-2 принят в 01.03.2016 (нагрузка до 40 тонн при интенсивном движении легковых и тяжелых грузовых автомобилей).

Надежное двойное закрытие крышки люка осуществляется системой click через воздействие дополнительной силы для открытия/закрытия крышки люка. Резиновая прокладка между рамой люка и крышкой люка, предотвращает появление шума во время наезда автомобилей.

Люк персонифицирован и предназначен для установки на канализационные колодцы сетей ливневой или хоз-бытовой канализации (на люке присутствует надпись CANAL). Это позволяет облегчить визуально поиск нужного колодца, при наличии на объекте большого количества люков.

Изделие состоит из рамы и крышки, изготовлено из чугуна и специально разработано для перекрытия канализационных коллекторов на проезжей части в пределах класса прочности D400 согласно SR EN 124-2 (выдерживает максимум 40 тонн).

Крышка снабжена самоблокирующимся механизмом.

Крышки с рамой из высокопрочного чугуна будут использоваться для закрытия люков сетей и установок централизованного теплоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, потребления, дождеприемников в канализационных сетях и люков для проверки соответствующих

технических помещений. и телекоммуникационные установки.