
Дождеприемник пластиковый Base 300x300 с корзиной



Код товара: KIT 014 NEW

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	293
Ширина, мм	293
Высота, мм	290
Подключение к трубе диаметра, мм	50/75/110/160/200
Материал	Полипропилен
Подключение к трубе	Вертикальное и горизонтальное
Система с гидрозатвором	Да
Опция дождеприемника 300x300	С корзиной



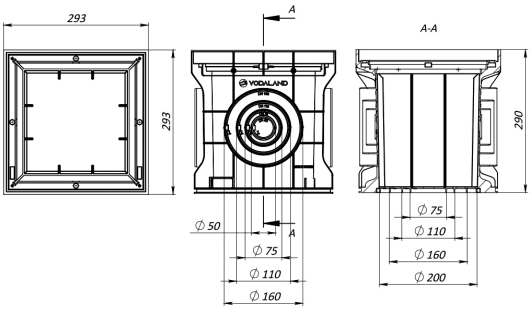

Пластиковый дождеприемник Base 300x300 с корзиной и гидрозатвором

Квадратный дождеприемник Base 300x300 изготовлен из пластика и предназначен для сбора ливневых и талых вод. В комплекте перегородка-гидрозатвор и корзина для листьев и осадка.

Где применяется

Дождеприемники необходимы для местного поверхностного водоотвода. Их устанавливают в жилой застройке вокруг дома, там, где дождевую воду нужно собрать и отвести в ливневую канализацию.

При подключении к водосточной трубе дождеприемник принимает воду с крыши. Это защищает

наружные стены и снижает риск промокания и сырости.

Что входит в комплект

- дождеприемник из пластика Base 300x300 мм
- корзина с перегородкой-гидрозавтвормо для листьев и осадка

Решётку или крышку выбирают отдельно, в зависимости от нагрузки.

Подключение труб

Дождеприемник подключается с 5 сторон к трубам от DN50 до DN200, вертикально и горизонтально. Отверстия вырезаются, на дне есть метки для выреза. Гидрозатвор задерживает запах из канализации.

Боковые подключения

С 4 сторон: DN50, DN75, DN110 и DN160.

Подключение через дно

Через дно: DN75, DN110, DN160 и DN200.

Выбор решётки или крышки

Для этого дождеприемника есть решётки и крышки из разных материалов:

- пластик, класс A15: серая и чёрная крышка, чёрная, зелёная или серая решётка
- нержавеющая и оцинкованная сталь, класс A15
- латунь и чугун, класс R50, нагрузка до 5 тонн (50 кН)

Класс A15 означает 15 кН (1,5 т) и соответствует пешеходной нагрузке. Выбирайте решётку по нагрузке из проекта.

Монтаж на нужную глубину

Из двух и более корпусов можно собрать дождеприемник нужной глубины. Стык дополнительно герметизируют. В корпусе 4 места под кронштейны, арматура до Ø12 мм.

Технические характеристики

Материал: полипропилен, цвет чёрный
Размеры: 293 x 293 x 290 мм
Вес: 1,85 кг
Боковые подключения: DN50, DN75, DN110, DN160
Подключение через дно: DN75, DN110, DN160, DN200
Гидрозатвор от запаха: да
Класс нагрузки: C250 по EN 1433 (корпус)

Частые вопросы

Что входит в комплект?

Дождеприемник Base 300x300, корзина с перегородкой-гидрозатвором.

К каким трубам подключается?

От DN50 до DN200: по бокам DN50, DN75, DN110 и DN160, через дно DN75, DN110, DN160 и DN200.

Какую решётку выбрать?

Для пешеходных зон подойдут решётки из пластика, нержавеющей или оцинкованной стали класса A15. Для больших нагрузок есть решётки из латуни и чугуна класса R50.

Можно ли установить глубже?

Да. Соединяют два и более корпуса и герметизируют стык.

Для помощи с выбором решётки позвоните консультанту Vodaland.