


Трап чугунный квадратный с вертикальным выпуском D75 мм, класс нагрузки M125 (200x200x124)

Код товара: 33352-12-3

Техническая спецификация	
Длина, мм	200
Ширина, мм	200
Высота, мм	124
Подключение к трубе диаметра, мм	75
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	5,69
Система с гидрозатвором	Да
Класс нагрузки согласно EN1253	M125 (125kN)
Размер трапа чугунного, мм:	200x200 (квадратный)

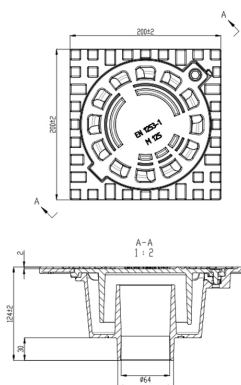

Трап чугунный квадратный с вертикальным выпуском D75 мм, класс нагрузки M125 (200x200x124)

Трап из высокопрочного чугуна с вертикальным выходом D75 мм — это прочное и эффективное решение для сбора дождевых и сточных вод в зонах с низкой или средней интенсивностью движения. Разработан в соответствии со стандартом [EN 1253](#), данный трап сочетает в себе высокую прочность ковкого чугуна и функциональность встроенного [гидрозатвора](#), обеспечивая комфорт и гигиену при эксплуатации.

Компактная и устойчивая конструкция делает изделие идеальным для использования в автомойках, производственных помещениях, гаражах, стоянках и частных дворах, обеспечивая надежный и эффективный отвод воды.

Технические характеристики:

- **Тип изделия:** Трап (сифон) из высокопрочного чугуна
- **Габариты:** 200 × 200 × 124 мм
- **Выход:** Вертикальный
- **Диаметр подключения:** Ø75 мм
- **Материал:** Ковкий чугун (GGG) с антикоррозийным покрытием
- **Класс нагрузки:** M125 (125 кН)
- **Стандарт:** EN 1253-1:2015
- **Комплектация:**
 - Встроенный гидрозатвор
 - Верхняя решетка с противоскользящим покрытием
 - Вертикальный патрубок для быстрого подключения к канализационной системе

Преимущества и выгоды:

- **Высокая прочность:** конструкция из ковкого чугуна устойчива к механическим нагрузкам и коррозии
- **Герметичность и гигиеничность:** эффективная антизапаховая система предотвращает распространение неприятных запахов
- **Большая пропускная способность:** оптимизированная конструкция для быстрого отвода больших объемов воды
- **Простая установка:** подключение напрямую к трубе Ø75 мм без дополнительных адаптеров

- **Термостойкость:** подходит для горячей воды и промышленных условий
 - **Современный и безопасный дизайн:** противоскользящая поверхность для пешеходных и рабочих зон
 - **Долговечность:** срок службы до 50 лет при правильном монтаже и обслуживании
-

Области применения:

- Автомойки
- Производственные и промышленные помещения
- Гаражи и парковки (внутренние/наружные)
- Частные дворы, дорожки и мощеные участки
- Жилые и коммерческие здания с системой дождевой канализации