
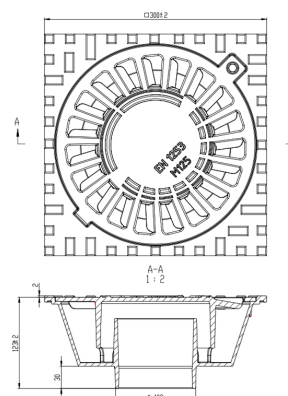


# Трап чугунный квадратный с вертикальным выпуском D110 мм, класс нагрузки M125 (300x300x123)

Код товара: 3335313-5

| Техническая спецификация         |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Длина, мм                        | 300                         |
| Ширина, мм                       | 300                         |
| Высота, мм                       | 123                         |
| Подключение к трубе диаметра, мм | 110                         |
| Материал                         | Высокопрочный чугун (ВЧ-50) |
| Гарантия, месяцев                | 24                          |
| Вес (кг)                         | 9,10                        |
| Система с гидрозатвором          | Да                          |
| Класс нагрузки согласно EN1253   | M125 (125kN)                |
| Размер трапа чугунного, мм:      | 300x300 (квадратный)        |



## Трап чугунный квадратный с вертикальным выпуском D110 мм, класс нагрузки M125 (300x300x123)

Трап из высокопрочного чугуна с вертикальным выходом D110 мм — это прочное и эффективное решение для сбора дождевых и сточных вод в зонах с низкой или средней интенсивностью движения. Разработан в соответствии со стандартом [EN 1253](#), данный трап сочетает в себе высокую прочность ковкого чугуна и функциональность встроенного [гидрозатвора](#), обеспечивая комфорт и гигиену при эксплуатации.

Компактная и устойчивая конструкция делает изделие идеальным для использования в автомойках, производственных помещениях, гаражах, стоянках и частных дворах, обеспечивая надежный и эффективный отвод воды.

---

## **Технические характеристики:**

- **Тип изделия:** Трап (сифон) из высокопрочного чугуна
- **Габариты:** 300 × 300 × 123 мм
- **Выход:** Вертикальный
- **Диаметр подключения:** Ø110 мм
- **Материал:** Ковкий чугун (GGG) с антикоррозийным покрытием
- **Класс нагрузки:** M125 (125 кН)
- **Стандарт:** EN 1253-1:2015
- **Комплектация:**
  - Встроенный гидрозатвор
  - Верхняя решетка с противоскользящим покрытием
  - Вертикальный патрубок для быстрого подключения к канализационной системе

---

## **Преимущества и выгоды:**

- **Высокая прочность:** конструкция из ковкого чугуна устойчива к механическим нагрузкам и коррозии
- **Герметичность и гигиеничность:** эффективная антизапаховая система предотвращает распространение неприятных запахов
- **Большая пропускная способность:** оптимизированная конструкция для быстрого отвода больших объемов воды
- **Простая установка:** подключение напрямую к трубе Ø110 мм без дополнительных адаптеров

- **Термостойкость:** подходит для горячей воды и промышленных условий
  - **Современный и безопасный дизайн:** противоскользящая поверхность для пешеходных и рабочих зон
  - **Долговечность:** срок службы до 50 лет при правильном монтаже и обслуживании
- 

## **Области применения:**

- Автомойки
- Производственные и промышленные помещения
- Гаражи и парковки (внутренние/наружные)
- Частные дворы, дорожки и мощеные участки
- Жилые и коммерческие здания с системой дождевой канализации