


Трап чугунный с вертикальным выпуском D110 мм, класс нагрузки M125 (300x300x105)

Код товара: 3335313-5

Техническая спецификация	
Длина, мм	300
Ширина, мм	300
Высота, мм	105
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	8,40
Система с гидрозатвором	Да
Класс нагрузки согласно EN1253	M125 (125kN)
Размер трапа чугунного, мм:	300x300

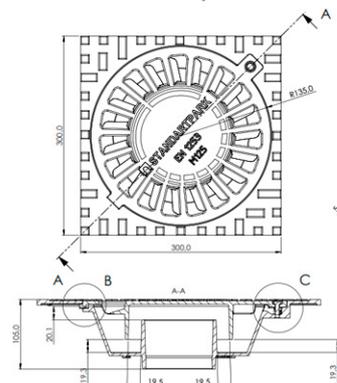

Трап чугунный 300x300 мм оснащенный гидрозатвором, предназначается для сбора и отвода талых, ливневых и загрязненных стоков (автомойки, производственные цеха) с установкой в зонах с неинтенсивным трафиком движения легковых автомобилей или спецтехники, класс нагрузки M125 (125 kN) согласно стандарту EN 1253. Трап оснащен раструбом для вертикального подключения к трубе диаметра 110 мм.

Использовать:

Сифон из высокопрочного чугуна для канализации - это практичное, практичное и современное решение, которое используется для забора дождевой воды и направления ее в подземные канализационные системы.

Область применения:

Его можно устанавливать в частных помещениях, дворах, производственных цехах, мощеных аллеях или в зонах с ограниченным движением транспорта, в гаражах, на автостоянках или подземных паркингах и т. Д.

Условия качества:

Согласно SR EN 1253-1: 2015

Преимущества:

- Привлекательный дизайн
- Герметичность
- Термическое и механическое сопротивление
- Использование в жилых районах или частных домах
- Длительный срок службы - 50 лет - в соответствии с инструкцией по установке, хранению и эксплуатации. нескользящий
- Благодаря оригинальной конструкции может потреблять большое количество воды.

Хотя эти сифоны обычно используются для транспортировки сточных вод, они могут также переносить другие типы сточных вод, такие как промышленные.