
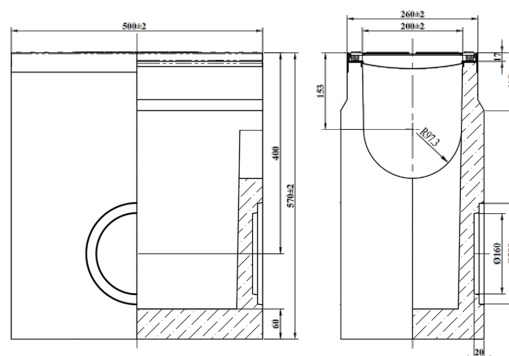


Пескоуловитель водоотводный фибробетонный серия PRO DN200 H600 с решеткой чугунной D400 (500x260x600мм)

Код товара: 045871334-P200

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	500
Ширина, мм	260
Высота, мм	570
Подключение к трубе диаметра, мм	160-200
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	82.8
Оснащение пескоуловителя PRO DN200	Без корзины



Пескоуловитель BetoMax Drive DN200 с внутренним сечением 200мм, укомплектован решеткой щелевой чугунной класса D400 (выдерживающей нагрузку до 40 тонн), устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия) в совокупности с линией водоотводных лотков, непосредственно в точке сброса/подключения к трубопроводу через имеющиеся шаблоны под врезку в трубу. Кромка пескоуловителя BetoMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложится чугунная решетка, которая в свою очередь, надежно закреплена с пескоуловителем посредством болтов. Корпус пескоуловителя PolyMax Drive изготовлен из фибробетона. Решетка изготавливается из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 kN) согласно стандарту EN 1433.