Дренажный тоннель DS-300 (1160x800x510),с объемом W=300 л, датирован двумя заглушками



Код товара: TdD_300l

Техническая спецификация



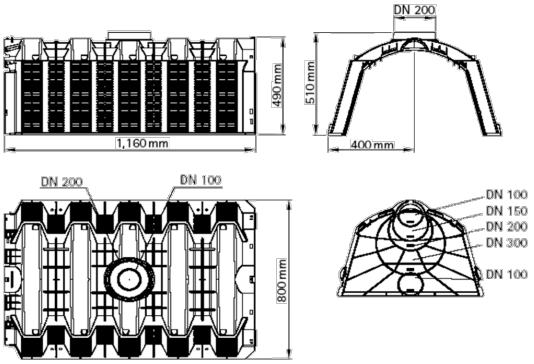

Удаление очищенной воды из очистных сооружения является проблемой, которую часто трудно решить в соответствии со стандартами предотвращения загрязнения окружающей среды.
Именно по этой причине мы готовы предоставить нашим клиентам инновационные системы для решения этой проблемы, ответственно относясь к окружающей среде.
Предлагаемые нами дренажные туннели являются шагом вперед с технологической точки зрения в области эвакуации очищенной воды из септиков, установленных для бытового или промышленного применения.
В отличие от классической дренажной системы, которая предполагает установку перфорированной трубы на подушке из гравия в земле, дренажные туннели имеют гораздо более высокую инфильтрационную способность на установленный квадратный метр. Таким образом, уменьшается пространство, необходимое для установки этой системы, которую, кроме того, гораздо проще разместить, поскольку она изготовлена из легких материалов.

Дренажные тоннели можно использовать в любой сфере работ, требующих дренажа.
Используя инновационную технологию строительства, дренажные туннели обеспечивают

превосходную эффективность дренажа, близкую к 100%, и не требуют обслуживания.
Кроме того, затраты на установку значительно сокращаются, а долговечность этих элементов заметна, поэтому их стоит учитывать вместе с различными решениями станций очистки воды для жилых или коммерческих помещений.