Септик 2000 л двухкамерный из стеклопластика



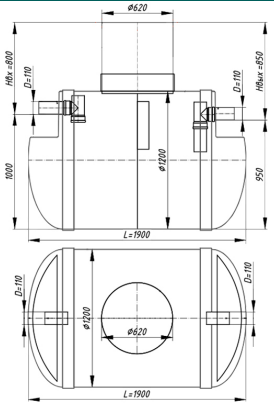

Код товара: SepticTankLine-2

Техническая спецификация	
Длина, мм	1900
Диаметр внутренний, мм	1200
Объём, м.куб.	2,0
Материал	Стеклопластик
Tip	Orizontal
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	110

Экологичный септик Vodaland 2000 л, двухкамерный, из стеклопластика

Септик Vodaland объёмом 2000 литров с двумя камерами выполняет первичную очистку бытовых сточных вод в доме, где живёт не более 4 человек. Корпус изготовлен из стеклопластика: он герметичен и самонесущий. Септик можно использовать как альтернативу локальной канализации или там, где центральной канализации нет.

Как работает двухкамерный септик

Очистка идёт в анаэробной среде, без кислорода, за счёт брожения и естественного разложения. Стоки проходят через две камеры, соединённые внутренними отверстиями. Твёрдые частицы задерживаются, а первично очищенная вода поступает в систему дренажа с параметрами, соответствующими действующему законодательству и NCM G 03.02:2015.

Камера 1

Сюда поступают бытовые стоки. Твёрдые частицы тяжелее жидкости оседают на дно, начинается брожение, и объём осадка уменьшается. Органика и плавающие остатки разлагаются бактериями, которые развиваются без кислорода. Фракция легче воды поднимается на поверхность.

Камера 2

Вода попадает сюда через соединительное отверстие вместе с оставшимся осадком. Здесь происходят повторное отстаивание и дополнительное разложение примесей. Затем вода уходит в систему дренажа, это последний этап перед попаданием в грунт.

Основные характеристики

- Объём: 2000 литров
- Количество камер: 2
- Пользователи: не более 4 человек
- Материал: стеклопластик
- Срок службы корпуса: не менее 50 лет
- Нормативный документ: NCM G 03.02:2015

Преимущества

- малый вес, лёгкая транспортировка и установка
- непроницаемый корпус, 100% герметичность
- устойчивость к коррозии
- долгий срок службы
- не требует особого обслуживания, кроме периодической откачки

Конструкция и материал

Корпус изготовлен из стеклопластика, и полностью герметичен. Септик самонесущий: дополнительное армирование не нужно, он выдерживает нагрузку грунта. Корпус устойчив к коррозии, срок его службы не менее 50 лет.

Откачка и обслуживание

Откачивайте септик раз в 6-12 месяцев, в зависимости от объёма используемой воды, или когда слой ила превысит 50% диаметра резервуара. Другого специального обслуживания не требуется.

Часто задаваемые вопросы

На сколько человек рассчитан двухкамерный септик 2000 л?

Не более чем на 4 человека.

Как часто нужно откачивать септик?

Раз в 6-12 месяцев, в зависимости от объёма используемой воды, или когда слой ила превысит 50% диаметра резервуара.

Из какого материала изготовлен септик Vodaland?

Из полиэстера, армированного стекловолокном (стеклопластик): герметичный, устойчивый к коррозии, срок службы корпуса не менее 50 лет.

Для получения предложения и консультации свяжитесь с командой Vodaland.

Доставка по всей Молдове!