


Лоток водоотводный BetoMax Bsic DN100 H125 с решеткой стальной оцинкованной, нагрузкой до 3 тонн (1000x140x125)

Код товара: 04000202026

Техническая спецификация	
Материал лотка	Фибробетон
Длина, мм	1000
Ширина, мм	140
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт
Высота лотка Base DN100, 125 мм	

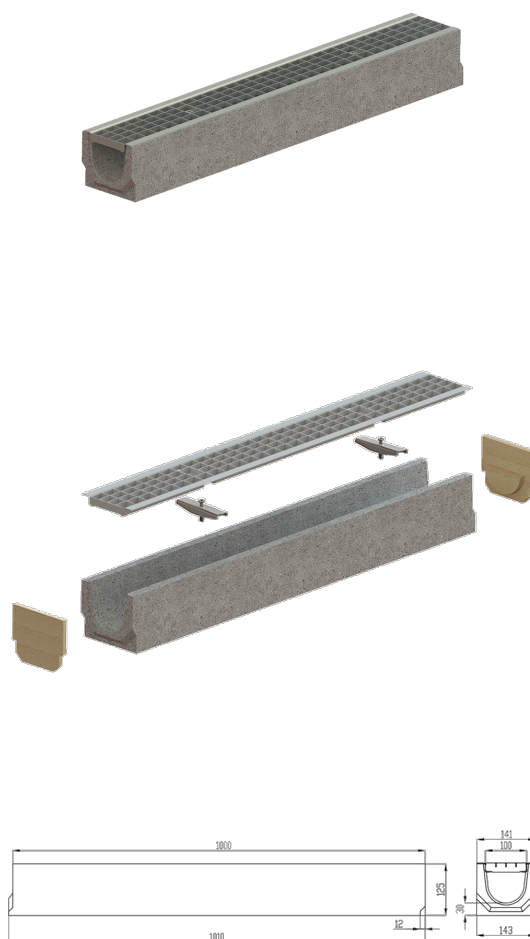

Водоотводный лоток BetoMax BASIC, из фибробетона высотой 125мм с [ячеистой решеткой из оцинкованной стали](#), предназначенный для установки в зонах наезда легковых автомобилей с неинтенсивным трафиком движения, класс нагрузки до трёх тонн, для устройства ливневки типа поверхностного линейного водоотвода.

Благодаря гладкой внутренней поверхности фибробетонного лотка, гарантируется высокий коэффициент скольжения воды.

Вода из фибробетонного лотка беспрепятственно проходит по всей линии лотков, а чугунные решетки обеспечивают безопасность для передвижения людей и легкового транспорта, а также препятствуют попаданию крупных предметов, способных нарушить эффективную работу ливневой канализации.

Для полной герметизации лотков рекомендуется использовать [битумный герметизирующий клей](#).

Решетка надежно зафиксирована посредством [двух крепежей](#), которые легко снимаются для того чтобы прочистить пластиковый лоток от попадающих в него листьев и грязи.

Комплект данного лотка рекомендован для использования при обустройстве территории частных домов и является оптимальным решением для организации поверхностного водоотвода при въездах в гараж.

