


Насадка щелевая L-тип, H25 для лотков Base DN100 пластиковая A15

Код товара: 2087-L-25

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	A15 согласно EN 1433
Длина, мм	500
Ширина, мм	136
Высота, мм	25
Гарантия, месяцев	24
Высота решетки Slot Drain25 DN100, мм:	

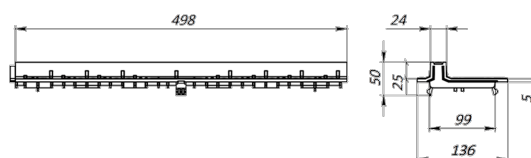

Водоприемная щелевая насадка SLOT DRAIN для лотки PolyMax BASIC DN100, предназначена для установки в пешеходных зонах с интенсивным движением, класс нагрузки A15 (15 кН / м2) согласно EN 1433. Устройства ливневки типа поверхностного линейного водоотвода необходима, но обычные (видимые) решетки могут существенно повлиять на окончательный дизайн проектируемого объекта. Альтернативой обычным решеткам являются решетки SLOT DRAIN, которые по дизайну (конструкции) - это практически невидимая щель, идеально подходящая для улиц с брусчаткой или тротуарными плитами, что позволяет решить проблему организации системы сбора дождевой воды и внешнего вида дизайна. Обеспечивает безопасность при передвижении пешеходов, велосипедистов и транспортных средств а также препятствует попаданию крупных предметов, способных нарушить эффективную работу ливневой канализации.

Материал изготовления щелевой насадкой SLOT DRAIN - пластик (не боится коррозии, поэтому не ржавеет).

Данный комплект лотка и решетки рекомендуется для установки: при обустройстве территории частных домов, где линия водоотводных лотков должна быть практически незаметной, и является оптимальным решением для установки на объектах, где высокие эстетические требования для

современной архитектурным идеям.

Преимущества:

Эстетичные – незаметные конструкции, что гармонично вписываются в схему благоустройства.

Надежные – стойкие к динамическим нагрузкам.

Безопасные - подходят для установки в зонах перемещения маломобильных граждан, велосипедистов и других индивидуальных средств передвижения.

Легкие в уходе - для очистки системы используются мойки высокого давления.