


Дренажный водоотводный лоток PolyMax Basic DN200 H80, усиленный

Код товара: 8517

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250
Материал лотка	Полипропилен
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	260
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	2,76

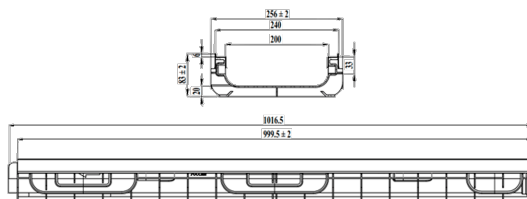

Дренажный водоотводный лоток PolyMax Basic DN200 H80 усиленный, без ливневой решетки, изготовленный из пластика.

Данный водоотводный лоток комплектуется любыми решетками (решетка из оцинкованной стали, решетка из высокопрочного чугуна, решетка из нержавеющей стали, медная решетка, крышкой из оцинкованной стали) из серии Basic DN200, которые выдерживают разную нагрузку: A15 (15 kN), B125 (125 kN) или C250 (250 kN) согласно стандарту EN 1433.

Водосточный желоб используется на тротуарах, пешеходных зонах, парковках, частных автостоянках и многоэтажных автостоянках, гарантирует простоту и точность установки, а его край обеспечивает точный уровень, на котором должен быть выполнен пол.

Внутренняя поверхность гарантирует высокий коэффициент скольжения и не имеет точек соединения с внешней стороной, куда могла бы просочиться вода. Для полной герметизации желобов рекомендуется использовать битумный герметизирующий клей.