
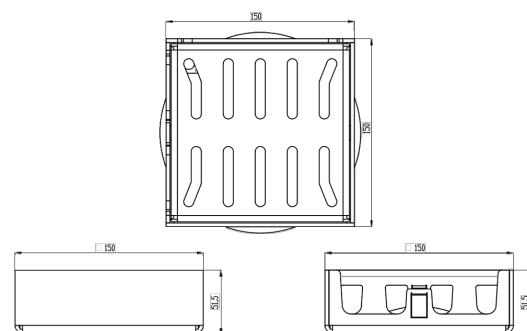
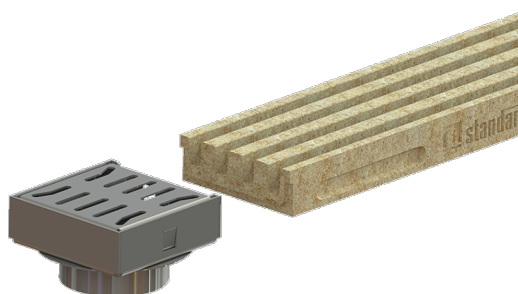


Поворотный модуль 150x150 из оцинкованной стали

Код товара: 1291500

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250
Длина, мм	150
Ширина, мм	150
Высота, мм	50
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	1-92



Поворотные модули используются как элементы соединения лотков «гребенка» между собой.

Решетка поворотного модуля в базовой комплектации идет без креплений и фиксируется к корпусу защелкой. В конструктиве предусмотрены отверстия для винтов. Для крепления используются Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником DIN 7991 M8x50, ГАЙКА КВАДРАТНАЯ DIN 557 M8.

Лоток присоединяется к поворотному модулю встык, без каких-либо замковых соединений. Для исключения проникновения влаги в места соединения, необходимо использовать универсальный герметик Standartpark.

Для Т- и Г-образного подключения может использоваться трап с отводом, так и поворотный модуль без него. Трап с отводом используется в случае необходимости подключения к точке сброса. Поворотный модуль без отвода – как элемент соединения линии лотков.

Поворотные модули могут быть изготовлены из нержавеющей и оцинкованной стали по желанию заказчика и в зависимости от условий эксплуатации.

Преимущество изделий из нержавеющей стали в том, что они более устойчивы к механическим повреждениям и как следствие более долговечны.