


# Лоток водоотводный фибробетонный BASE DN100 H125 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250

Код товара: 04000283031

| Техническая спецификация          |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Материал лотка                    | Фибробетон                 |
| Длина, мм                         | 1000                       |
| Ширина, мм                        | 140                        |
| Система фиксации решетки с лотком | Оцинкованный крепеж + болт |
| Высота лотка Base DN100, 125 мм   |                            |

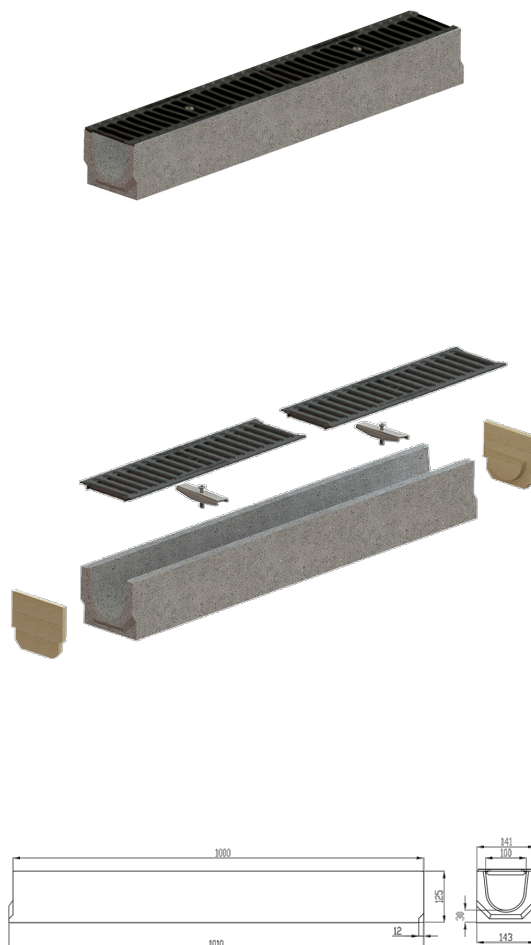

## Лоток водоотводный фибробетонный BASE DN100 H125 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250

**Водоотводный лоток Base DN100**, изготовлен из фибробетона с высотой 125 мм, оснащен **щелевыми решётками из высокопрочного чугуна**, предназначен для установки в проезжих частях с умеренным автомобильным трафиком, **с нагрузочной способностью до 25,0 тонн (класс C250, согласно EN 1433)**.

## Ключевые характеристики:

- Материал высокой производительности:** Канал из фибробетона имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе

и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.

- **Безопасность и защита:** Решетка из [высокопрочного чугуна](#) защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов и автотранспорта, перемещающихся по данным зонам.
- **Простота и скорость установки:** Бетонный лоток [BASE DN100](#) легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров, пешеходных зон и зон с умеренным движением автотранспорта, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании:** Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых [креплений из оцинкованной стали](#), что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- **Оптимальная герметизация:** Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный [Герметик](#), который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

## **Эффективная и безопасная установка**

Каждый водоотводный лоток оснащен [пазами для стыковки в одну линию](#), что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Материал лотка обеспечивают надежную и долговечную [анкеровку в бетоне](#), гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

## **Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов**

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;

- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

**Водоотводные фибробетонные лотки Base DN100 с решетками из высокопрочного чугуна** – современное, безопасное и долговечное решение в области водоотвода.