


Rigolă din plastic BASE DN200 H200 cu grătare din fontă în fante clasa de sarcini C250

Cod produs: KIT 012 CPE

Caracteristici	
Clasa de incarcare	C250 conform EN 1433
Material rigolă	Polipropilenă
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	260
Înălțime, mm	200
Conectări la țeavă cu diametre, mm	110-160
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Baretă din oțel zincat + bolt

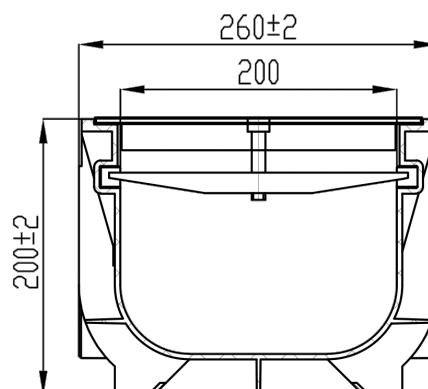

Rigolă din plastic BASE DN200 H200 cu grătare din fontă în fante clasa de sarcini C250

Rigola modernizată Base DN200, fabricată din plastic rezistent, cu o înălțime de 200 mm, este echipată cu **grătare din fontă ductilă cu fante structurate** și este proiectată pentru instalare în **zone carosabile cu trafic auto moderat**, având o **capacitate de încărcare de până la 25,0 tone** (clasa **C250**, conform **EN 1433**).

Caracteristici cheie:

- Material de înaltă performanță:** Canalul din polipropilenă are o suprafață interioară netedă, prin aceasta este asigurat un coeficient ridicat de scurgere a apei prin întregul sistem și previne infiltrarea

apei prin eventuale puncte de legătură\conexiuni.

- **Siguranță și protecție:** Grătarul din **fontă ductilă** protejează rigola de pătrunderea obiectelor mari, care ar putea afecta eficiența sistemului de canalizare pluvială. În același timp, grătarul asigură siguranța pietonilor și autoturismelor care se deplasează pe zonele respective.
- **Instalare simplă și rapidă:** Rigola **BASE DN200** se instalează ușor, iar marginea sa asigură nivelul corect de pavare. Este o alegere ideală pentru trotuare, zone pietonale și zone cu trafic auto moderat, garantând precizie în execuție și o integrare perfectă cu infrastructura existentă.
- **Întreținere ușoară:** Grătarul este fixat cu rigola prin două **sisteme de prindere din oțel zincat** ușor demontabile, facilitând curățarea rigolei de frunze și alte impurități acumulate.
- **Etanșare optimă:** Pentru o etanșare completă între rigole, se recomandă utilizarea unui **Ermetic**, care asigură integritatea sistemului de colectare a apelor meteorice.

Instalare eficientă și sigură

Fiecare rigolă este prevăzută la capete cu **lacăte de fixare**, ceea ce asigură o montare rapidă și o **etanșeitate excelentă** a liniei de drenaj. Nervurile exterioare suplimentare asigură **ancorarea solidă în beton**, oferind stabilitate pe termen lung.

Recomandată pentru amenajări rezidențiale și comerciale

Completul este ideal pentru:

- Curți ale caselor particulare;
- Intrări în garaje;
- Parcări subterane și supraterane;
- Spații pietonale și zone urbane.
- Obiecte sportive

- Havuzuri
- Parcuri, spații urbane deschise

Rigola Base DN200 cu grătare din fontă - soluție modernă, sigură și durabilă în domeniul de colectare a apelor meteroice.