


Capac fonta patrat cu rama Lrama/ext 400x400mm, pas liber 284mm, H=43mm cu inchizator, clasa de sarcini C250

Cod produs: 35453-4

Caracteristici	
Clasa de incarcare	C250 conform EN 1433
Lungime, mm	400
Lățime, mm	400
Înălțime, mm	43
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
VARIANTĂ	Tip închis
Material garnitura	Cauciuc
Greutatea (capac+rama), kg	13.80
Greutatea (capac), kg	9.30
Greutatea (ramei), kg	4.50
Pas liber (lungimeaXlatimea), mm	284X284
Dimensiuni capac pătrat C250 (LungimeXLățime/PasLiber/Înălțime), mm	400x400/284/43

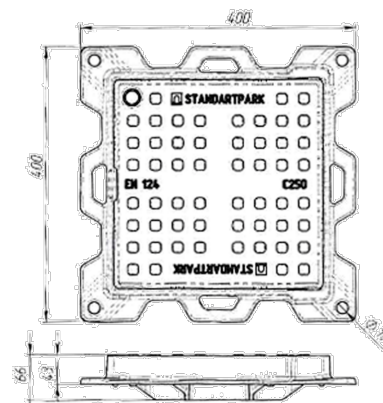

Capac din fontă pătrat (tip T) pentru guri de canalizare, clasa de sarcini C250 conform SR EN 124-2 adoptat la 01.03.2016 (pînă la 25 tone la trafic neintensiv al camioanelor).

Închiderea capacului asigurată de bolt închidere.

Închidere a capacului asigurată de bolt închidere. Garnitura din cauciuc între capac și ramă asigură lipsa zgomotului produs la traversarea acestuia.

Produsul este compus din rama și capac, este realizat din fontă și este special conceput pentru a putea fi utilizat la acoperirea gurilor de canalizare în locuri carosabile, încadrându-se în clasa de rezistență C250 (rezista la maximum 25 tone).

Capacul este prevăzut cu mecanism de autoblocare.

Capacele cu rame din fonte ductile se vor utiliza pentru acoperirea caminelor de vizitare ale rețelelor și instalațiilor de termoficare, de încălzire, de alimentare cu apă rece și caldă, de consum, a caminelor din rețelele de canalizare și a caminelor de inspectie a spațiilor tehnice aferente instalațiilor electrice și de telecomunicații.