
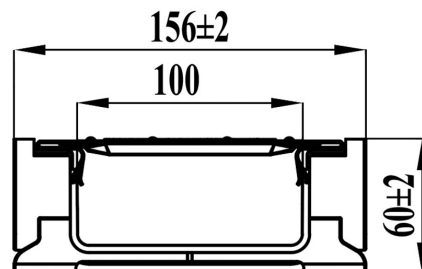
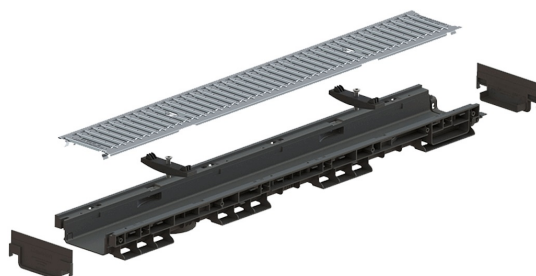


Лоток водоотводный пластиковый BASE DN100 H60 с решеткой щелевой стальной оцинкованной A15

Код товара: KIT 001

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	A15 согласно EN1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	75-110
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт
Высота лотка Base DN100, 60 мм	

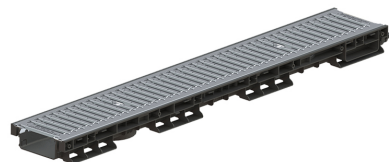

Лоток водоотводный пластиковый BASE DN100 H60 с решеткой щелевой стальной оцинкованной A15

Пластиковый лоток **BASE DN100** представляет собой инновационное решение для сбора дождевых и талых вод, выполненное из высококачественного полипропилена, с низким профилем всего 60 мм. Комплект оснащен стальной оцинкованной щелевой решеткой, идеально подходящей для установки в пешеходных зонах с интенсивным движением, имеет класс нагрузки A15 (15 kN/m²) согласно стандарту EN 1433.

Ключевые характеристики:

- **Материал высокой производительности:** Канал из полипропилена имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе

и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.

- **Безопасность и защита:** Оцинкованная решетка защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов, перемещающихся по данным зонам.
- **Простота и скорость установки:** Лоток **BASE DN100** легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров и пешеходных зон, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании:** Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых [креплений из оцинкованной стали](#), что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- **Оптимальная герметизация:** Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный [Герметик](#), который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

Рекомендуемые области применения:

- Тротуары и пешеходные зоны с интенсивным движением
- Парки и публичные пространства с пешеходным движением
- Жилые и коммерческие зоны, где необходима надежная система водоотведения дождевых вод.

Преимущества:

- Высокая эффективность в сборе дождевых вод
- Долговечность благодаря высококачественным материалам
- Легкость в обслуживании и быстрая установка

- Безопасность для пешеходов