


Лоток водоотводный POLYMAX DRIVE DN200 H97 с решеткой чугунной D400 (1000x256x97)

Код товара: 085134

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400
Материал лотка	Полипропилен
Материал решётки	Высокопрочный чугун
Длина, мм	1000
Ширина, мм	256
Высота, мм	97
Подключение к трубе диаметра, мм	50-110-160
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	21.75

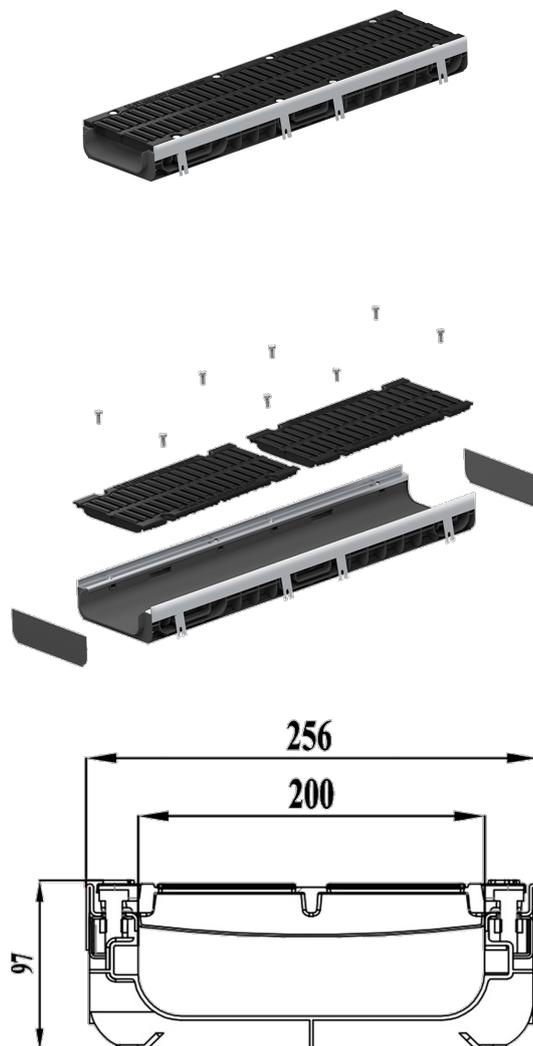

Лотки водоотводные PolyMax Drive с внутренним сечением 200 мм и высотой 97 мм, укомплектованы решетками щелевыми чугунными класса D400 (выдерживающие нагрузку до 40 тонн), устанавливаются в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия). Кромка ливневых каналов PolyMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложатся чугунные решетки, которые в свою очередь, надежно закреплены с лотком посредством болтов. Лоток PolyMax Drive изготовлен из полипропилена. Решетки изготавливаются из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 kN) согласно стандарту EN 1433.