
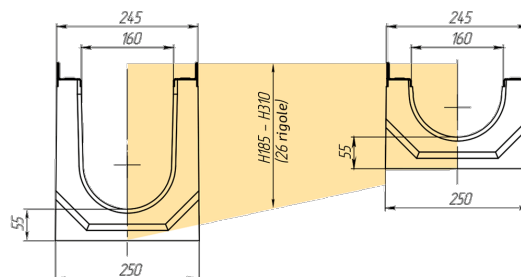


Лоток водоотводный MEGA DN160 (H185 - H310 мм) из фибробетона, с решетками чугунными E600

Код товара: 04300/185-310

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	E600 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	245
Высота, мм	185-310
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	117.50



Лоток водоотводный MEGA DN160 (H185 - H310 мм) из фибробетона, с решетками чугунными E600

Дренажный лоток **Mega DN160** из **фибробетона** — это современное решение для эффективного водоотвода **в условиях высоких нагрузок на проезжей части**. Благодаря чугунным решеткам класса **E600** и высокопрочному фибробетону, канал **выдерживает экстремальные механические нагрузки**, что делает его надежным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией.

Ключевые преимущества

- **Высокопрочный фибробетон:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, образованию трещин и воздействию агрессивных химических веществ (масла, химикаты).
- **Морозостойкость:** Канал выдерживает до **300 циклов замораживания и**

оттаивания (класс **F300**), сохраняя свои характеристики в условиях резких температурных перепадов и сурового климата.

- **Чугунные решетки класса E600:** Соответствуют стандарту **EN 1433** и выдерживают нагрузки до **60 тонн**, что делает их идеальными для зон с интенсивным движением тяжелой техники.
- **Широкий диапазон высот:** Каналы доступны в диапазоне **высоты от 185 мм до 310 мм**, что позволяет адаптироваться к различным объемам дождевой воды.
- **Внутренний уклон:** Каналы могут быть изготовлены **с уклоном 5 мм (0,5%) на каждый метр**, обеспечивая эффективный отвод воды даже в случае отсутствия уклона на участке.
- **Оснащение вертикальными отводами:** Возможно оснащение каналов вертикальными отводами для легкого подключения к ливневой канализации.
- **Система соединения «папа-мама»:** Упрощает монтаж, предотвращает зазоры и протечки. Для максимальной герметичности рекомендуется использование специализированного **герметика**.
- **Долговечность:** Материалы не подвержены коррозии, обеспечивая длительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Каналы водоотводные Мега предназначены для использования на:

- Промышленных зонах и складских комплексах
- Дорогах с интенсивным движением тяжёлого транспорта
- Аэропортах, логистических и транспортных терминалах
- Объектах транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки)

Комплектация

- Канал из фибробетона
- Армированные кромки из оцинкованной стали
- Решетки из высокопрочного чугуна

- Крепежные элементы
-

Почему выбирают лотки серии Мега?

- Высокая прочность и долговечность материалов
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности
- Возможность применения в самых сложных условиях эксплуатации
- Надежность бренда Vodaland с более чем 20-летним успешным опытом реализации проектов по всему миру