
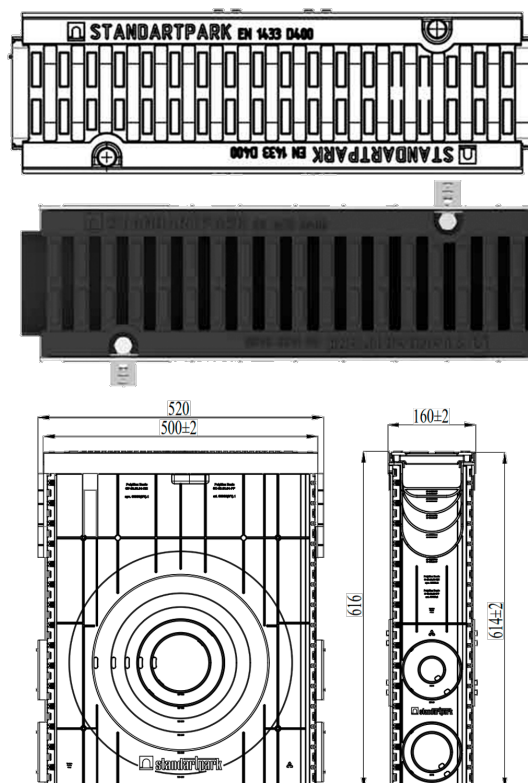


Пескоуловитель POLYMAX DRIVE DN100 H615 с решеткой чугунной D400 (500x160x615)

Код товара: 080800734

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400
Материал лотка	Полипропилен
Материал решётки	Высокопрочный чугун
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	500
Ширина, мм	160
Высота, мм	615
Подключение к трубе диаметра, мм	50-110-160-200-250-315
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	9-04



Пескоуловитель PolyMax Drive с внутренним сечением 100мм (DN100), укомплектован решеткой щелевой чугунной класса D400 (выдерживающей нагрузку до 40 тонн), устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия) в совокупности с линией водоотводных лотков, непосредственно в точке сброса/подключения к трубопроводу через имеющиеся шаблоны под врезку в трубу.

Кромка пескоуловителя PolyMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложится чугунная решетка, которая в свою очередь, надежно закреплена с пескоуловителем посредством болтов. Корпус пескоуловителя PolyMax Drive изготовлен из полипропилена. Решетка изготавливается из высокопрочного чугуна и выдерживает нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 kN) согласно стандарту EN 1433.