
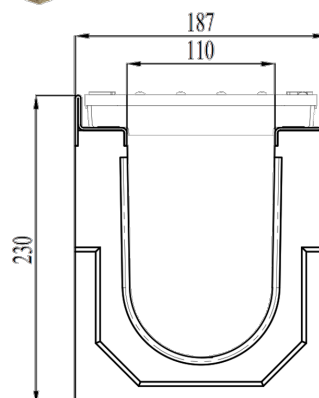


Лоток водоотводный полимербетонный COMROMAX DN110 H230 с решетками чугунными E600 (1000x190x230)

Код товара: 07100

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	E600
Материал лотка	Полимербетон
Материал решётки	Высокопрочный чугун
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	187
Высота, мм	230
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	47.5

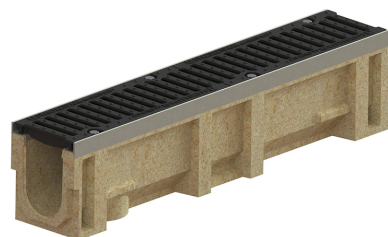

Лотки водоотводные полимербетонные ComproMax с внутренним сечением 110 мм, укомплектованны решётками щелевыми чугунными класса E600 (выдерживающие нагрузку до 60 тонн), устанавливаются в местах с высокой интенсивностью движения (порты, АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия).

Кромка ливневых каналов ComproMax усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложатся чугунные решетки, которые в свою очередь, надежно закреплены с лотком посредством болтов. Ливневые комплекты лотков ComproMax изготавливаются из полимербетона и имеют морозоустойчивость равную трехсот циклам, F=300. Решетки изготавливаются из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 60 тонн, класс E600 согласно стандарту EN1433.