
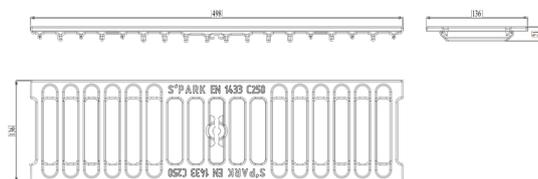


Решетка водоприемная чугунная SPARK Basic DN100, (500x136x20), класс нагрузки C250

Код товара: 283031

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	500
Ширина, мм	136
Высота, мм	20
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Тип решетки Base DN100, Чугунная щелевая класс C250:	

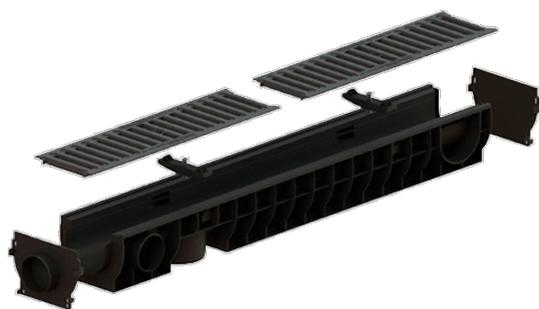

Решетка водоприемная ливневая из высокопрочного чугуна Basic DN100 предназначена для установки в зонах нагрузки до 25 тонн с неинтенсивным трафиком для устройства ливневки типа поверхностного линейного водоотвода. Класс нагрузки гриля C250 с системой винтового крепления.