


Лоток водоотводный POLYMAX DRIVE DN200 H316 с решеткой чугунной D400 (1000x260x316)

Код товара: 0856034

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400
Материал лотка	Полипропилен
Материал решётки	Высокопрочный чугун
Длина, мм	1000
Ширина, мм	260
Высота, мм	316
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160-200
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	24

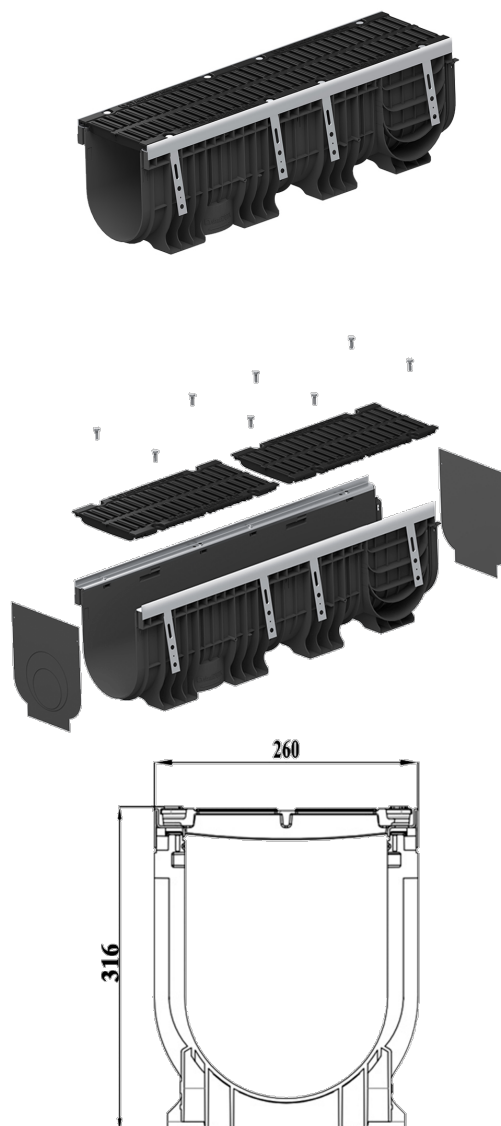

Дорожные лотки PolyMax Drive с номинальной шириной 200 мм и высотой 316 мм, оснащенные решетками из высокопрочного чугуна класса D400 (нагрузка до 40 тонн), используются в местах с интенсивным движением (автозаправочные станции, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автомагистрали).

Края лотков PolyMax Drive усилены насадками из оцинкованной стали, на которые устанавливаются решетки из высокопрочного чугуна, которые в свою очередь надежно крепятся винтами. Лоток PolyMax Drive изготовлен из полипропилена. Решетки изготовлены из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 кН) согласно EN 1433.

Решетка используется на тротуарах, пешеходных зонах, парковках, частных автостоянках и многоэтажных паркингах, она гарантирует простоту и точность установки.

Внутренняя поверхность гарантирует высокий коэффициент скольжения и не имеет точек соединения с внешней стороной, через которые могла бы просочиться вода.

Для полной герметизации между каналами рекомендуется использовать битумный герметизирующий клей.