
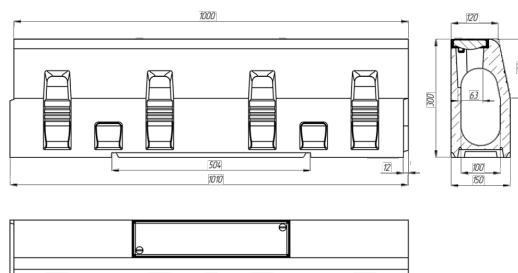


Бордюр водоотводный полимербетонный Comromax DN100 H300 (1000x150x300) с ревизионным оцинкованным люком

Код товара: 0709147

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400
Длина, мм	1000
Ширина, мм	150
Высота, мм	300
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160
Материал	Полимербетон
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	46

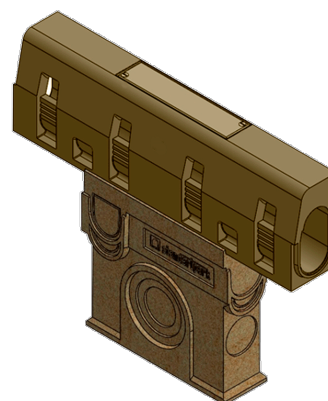

Бордюр водоотводный полимербетонный Comromax DN100, с гидравлическим сечением 100 мм, дотированный ревизионным оцинкованным люком. Применяется для сбора и отвода талых и ливневых стоков при организации систем водоотвода на дорогах, паркингах, мостах. Данный водоотводной бордюр имеет одинаковые размеры с обычными дорожными бордюрами и может устанавливаться с ними в ряд именно в тех местах где уклон дорожного полотна диктует необходимость установки дождеприемного элемента. Суммарная площадь водозаборных щелей водоотводного бордюра составляет 0,0123 м².

Моноблочный корпус водоотводного бордюра выполнен из полимербетона и имеет морозостойкость триста циклов, F = 300.